



CONTENEDOR DE CARGA LATERAL

Línea de contenedores de carga lateral de gran capacidad, diseño moderno y atractivo, fácilmente adaptable a cualquier entorno. Esta nueva gama incorpora varias mejoras ergonómicas y numerosas ventajas, entre las que destacan su mayor accesibilidad y adaptación a las diferentes necesidades de los usuarios.

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL

PENSADO PARA LAS PERSONAS

- Mejora ergonómica desde el punto de vista del usuario.
- Fácil accesibilidad para las personas con movilidad reducida.
- Reducción de la altura del borde de carga del lado usuario (1.200 mm).
- Registro para ventilación en las tapas del contenedor de orgánica.
- Una misma sección transversal que permite la homogeneidad de la isleta.



Mejores materiales

- Elementos plásticos fabricados por inyección.
- Protección UV de los materiales plásticos.
- Herrajes metálicos de acero al carbono con recubrimiento galvanizado en caliente y Electrozincado Top Coat.



Mejora del mantenimiento

- Eliminación del pórtico de tapas.
- Reducción de la goma de tapa al mínimo con la consiguiente mejora estética.
- Mejora de la estanqueidad en articulación de tapas.
- En la descarga, bloqueo tapa usuario con sistema progresivo.
- Pedal de accionamiento central. Evita golpes laterales y las averías que ocasionan.
- Superficies lisas y sin nervaduras.
- Fácil acceso a mecanismo por el exterior incluso cuando el contenedor está lleno.
- Mecanismos fuera de la zona de basura.
- Mecanismos protegidos contra la acción directa del agua de lavado.
- Unificación de tornillería.



Menor contaminación acústica

- Debido a la disminución de articulaciones y mecanismos.
- Pedal y maneta con elastómeros en final de carrera y tapa con retardo en cierre.

Personalización del contenedor

- Pedal regulable para situación bajo o sobre nivel.
- Apertura de tapa usuario por maneta manual de acero al carbono con empuñadura de goma. (Opc. contenedor con maneta).
- Identificación de fracciones para invidentes con relieve en cubeta. (Opc.).
- Dispositivo de centrado de contenedores. (Opc.).
- Alojamiento para sensor TAG. (Identificación del contenedor).
- Serigrafiado.
- 2 Pegatinas de gálibo/peligro en esquinas cubeta del lado calle.
- 1 Pegatina de prohibido aparcar en cubeta del lado calle.
- Posibilidad de sistema de control de acceso con apertura mediante tarjeta.



Pedal en dos posiciones de altura, pudiendo salvar un desnivel de hasta 150 mm.







Maneta especial apertura para personas con movilidad reducida.



Identificación de fracciones para invidentes con relieves en el frontal de la cubeta.

Colores

Color cubeta	Color cubierta	Color tapas
	 GRIS (RAL 7011)	 GRIS CLARO (RAL 7038)
	 GRIS CLARO (RAL 7038)*	 MARRÓN (RAL 8024)
GRIS (RAL 7037)	 MARRÓN (RAL 8024)*	 AZUL (RAL 5005)
	 AZUL (RAL 5005)*	 AMARILLO (RAL 1018)
	 AMARILLO (RAL 1018)*	 VERDE (RAL 6032)
GRIS (RAL 7043)	 VERDE (RAL 6032)*	Cualquier otra combinación consultar.

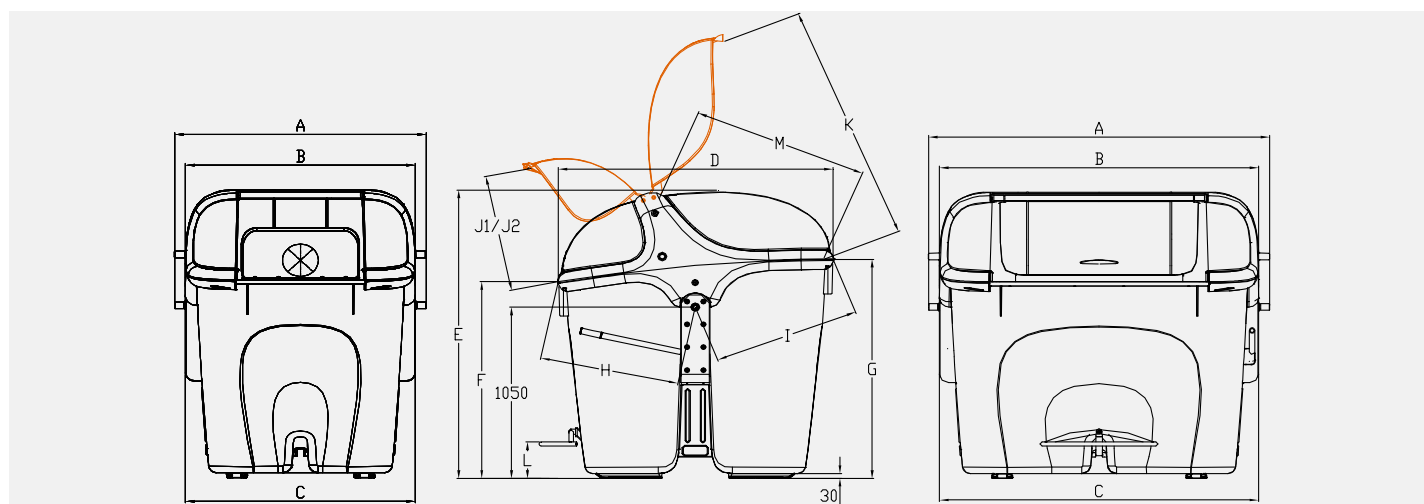
*A consultar con departamento comercial



Posibilidades

		Tapa	Orificio	Pedal	Pedal+maneta	Cierre magnético
RSU	2200/3200	•		•	•	•
Orgánico	2200	•	•	•	•	•
Envases	2200/3200	•	•	•	•	•
Papel cartón	2200/3200	•	•	•	•	•
Vidrio	2200	•	•	•	•	•

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL



MODELO		2.200	3.200
Capacidad nominal (litros)		2.200	3.200
Carga nominal (Kg)		880	1.280
Anchura total contenedor (mm)	A	1.380	1.880
Anchura máxima en la zona superior del contenedor (mm)	B	1.260	1.760
Anchura entre cajas laterales (mm) (dispositivo elevación)	C	1.260	1.760
Profundidad total contenedor (mm)	D	1.520	1.520
Altura total contenedor (mm)	E	1.755	1.755
Altura del borde de carga del lado usuario (mm)	F	1.200	1.200
Altura del borde de carga del lado calle (mm)	G	1.340	1.340
Distancia eje elevación al borde de carga lado usuario (mm)	H	770	770
Distancia eje elevación al borde de carga lado calle (mm)	I	815	815
Altura del pedal estándar al suelo (mm)	L	223 (1)	223 (1)
Apertura mínima tapa usuario accionamiento pedal (mm)	J1	500	500
Apertura máxima tapa lado usuario (mm)	J2	550	550
Apertura máxima tapa lado calle (mm)	K	1.425	1.425
Boca de descarga mínima (mm)	M	980	980
Peso total en vacío del contenedor (Kg)		120	150

(1) Altura del pedal estándar. Existe una versión de pedal elevado 150 mm para montaje del contenedor bajo nivel.

Medio Ambiente y Normativa

Reciclado del contenedor

- Componentes plásticos (PE y PP):
 - 82% sobre el peso total del contenedor (3.200 litros).
 - 100% Reciclable.
- Componentes metálicos:
 - Ac. al carbono con recubrimiento galvanizado en caliente y Electrozincado Top Coat.
 - 17% sobre el peso total del contenedor (3.200 litros).
 - 100% Reciclable.

Normativa y Seguridad

- Contenedores certificados por laboratorios acreditados.
- Marcado del nivel sonoro de acuerdo con la directiva europea 2000/14/CE.
- Accesibilidad acreditada por informe de ILUNION.
- Producto certificado Applus+.
- Certificado UNE EN ISO 9001 en diseño y fabricación.
- Certificado UNE EN ISO 14001 en gestión medioambiental.
- Certificado OSHAS 18001 en gestión de seguridad y salud.
- Marcado CE.

Av.Cervera s/n, 25300 Tàrrega, ESPAÑA

+34 (0) 973 508 100 ✉ rosroca@rosroca.com 📱 @rosrocaoficial

www.rosroca.es



Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.