



# LAVACONTENEDORES

El lavacontenedor en agua fría realiza la limpieza interior y exterior de cubos y contenedores. Permite lavar indistintamente cubos de 80 a 390 litros con perfil de carga frontal mediante peine, contenedores de 500 a 1.200 litros tapa plana y contenedores de 770 a 1.300 litros mediante peine o brazos mecánicos.

# LAVACONTENEDORES



## Prestaciones Bomba

(122 l / min 120 bars).

## Accionamiento

Transmisión hidrostática.

## Acabados

**Interior:** protegido con tratamiento especial de resinas epoxilicas.

**Exterior:** imprimación base, acabado en blanco calidad poliuretano según RAL cabina.

## Chasis adaptado a gas

Para equipo agua fría, incompatibilidad con bombonas sobre el bastidor.




## Materiales

	AGUA FRÍA
Cisterna	Acero Carbono Inox (OP)
Tolva	Inox
Elevador	Inox



## Elementos de limpieza

	AGUA FRÍA
Cabezales de accionamiento alternativo	OP
Carrete con 15 m de manguera y pistola	OP
Equipo de riego y baldeo	OP
Equipo dosificador de detergentes	OP

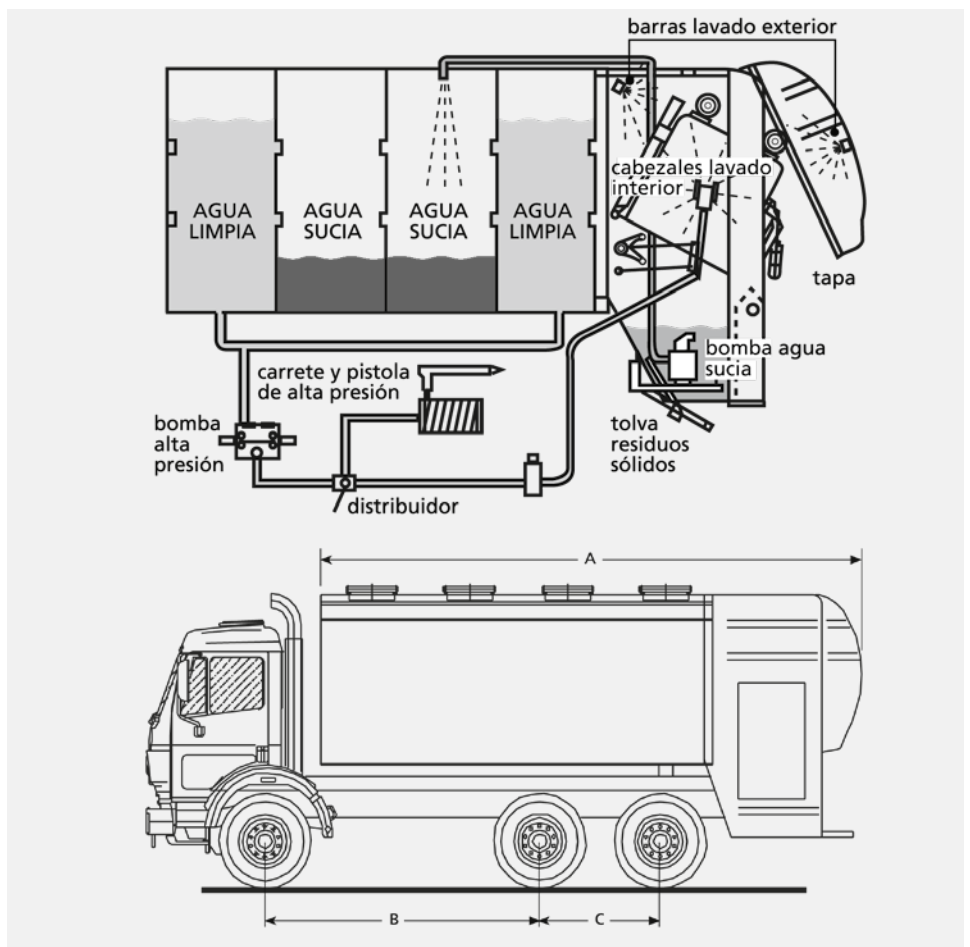

## Agua fría

CAPACIDAD	M.M.A.	A	B	C
5.500 / 6.000 litros	14 / 15	4.801 / 5.070	3.000 / 3.300	-
7.000 litros	16 / 18	5.568	3.700 / 3.900	-
8.000 litros	18	6.079	4.100 / 4.200	-
12.000 litros	26	8.123	4.400 / 4.500	1.350

Av.Cervera s/n, 25300 Tàrrrega, ESPAÑA

+34 (0) 973 508 100 [rosroca@rosroca.com](mailto:rosroca@rosroca.com) [@rosrocaoficial](https://www.instagram.com/rosrocaoficial) [in](https://www.linkedin.com/company/rosroca)

[www.rosroca.es](http://www.rosroca.es)



Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.