

# LAVACONTENEDORES AGUA CALIENTE



Los lavacontenedores de agua caliente realizan la limpieza interior y exterior de cubos y contenedores. Permiten lavar indistintamente cubos de 80 a 390 litros con perfil de carga frontal mediante peine, contenedores de 500 a 1.200 litros tapa plana y contenedores de 770 a 1.300 litros mediante peine o brazos mecánicos.

## PRESTACIONES BOMBA

(50 l/min 150 bares).

## ACCIONAMIENTO

Transmisión hidrostática.


## ACABADOS

**Interior:** protegido con tratamiento especial de resinas epoxilicas.

**Exterior:** imprimación base, acabado en blanco calidad poliuretano según RAL cabina.



## CHASIS ADAPTADO A GAS

Para equipo agua caliente, incompatibilidad con bombonas sobre el bastidor.

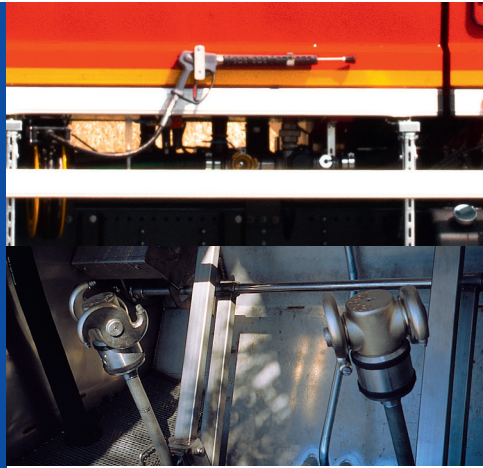

## ELEMENTOS DE LIMPIEZA

	Agua caliente
Cabezales de accionamiento alternativo	SERIE
Carrete con 15 m de manguera y pistola	Opcional
Equipo dosificador de detergentes	Opcional
Descalcificador	Opcional

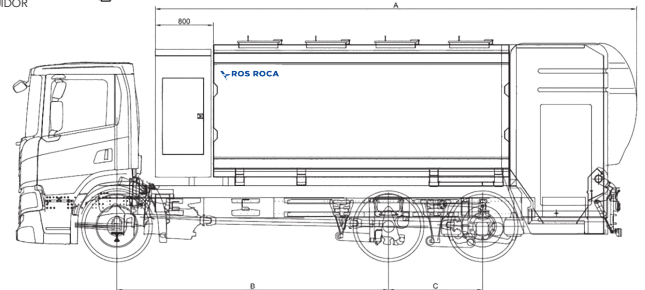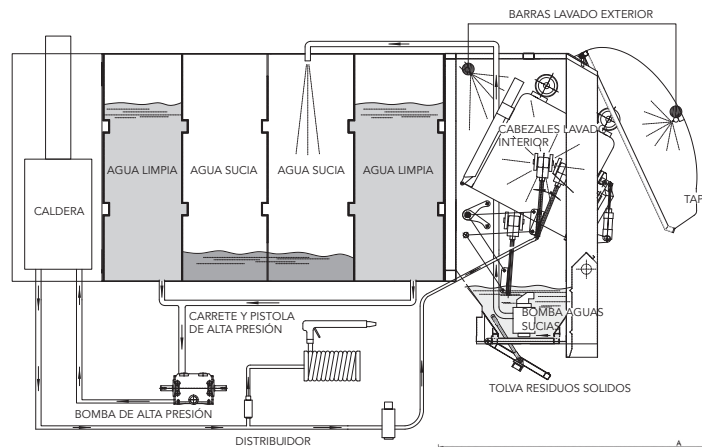

## MATERIALES

	Agua caliente
Cisterna	Acero Carbono Inox (Opcional)
Tolva	Inox
Elevador	Inox

## VOLÚMENES Y DIMENSIONES

Capacidad	M.M.A.	A	B	C
5.500 litros	16	5.561	3.400 / 3.700	-
6.000 litros	16	5.561	3.400 / 3.700	-
7.000 litros	18	6.374	3.900 / 4.200	-
8.000 litros	18	6.885	3.700 / 4.100	1.350

## Certificaciones

- En cumplimiento con la normativa Europea EN1501-1 y EN1501-5.
- En cumplimiento con la Directiva de Seguridad de Máquinas 2006/42/CE.
- En cumplimiento con la Directiva Europea 2000/14/CE de emisiones sonoras.
- Certificado nivel de limpieza aceite hidráulico según ISO 4406.
- ISO 9001, ISO 14001, EMAS III, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14006 y GHG Protocol.



ROS ROCA S.A.U.

Av.Cervera s/n, 25300 Tàrrega, ESPAÑA

T +34 (0) 973 508 100, E rosroca@rosroca.com, W www.rosroca.es

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.